

Сейфы серии "KM"

Паспорт изделия

Комплект поставки:

- Сейф..... 1 шт.
- Полка (в зависимости от модели)..... 1 шт.
- Ключ наружной двери (для замка «САВ» или аналога)..... 1-2 шт.
- Ключ для экстренного открывания двери (для моделей с индексом «К»)..... 2 шт.
- Инструкция к экстренному замку «MAJER» (для моделей с индексом «К»)..... 2 шт.
- Ключ аварий триггера (для моделей с индексом «К»)..... 1 шт.
- Паспорт изделия..... 2 шт.
- Упаковка (пошт. изделия, гофрокартон)..... 1 шт.

Основные технические характеристики.

Место для отечки	Модель	Габаритные размеры, мм		Код. полки, шт.	Кол. шт.	Масса, кг не более
		Высота	Ширина Глубина			
	KM-260	260	360	290	1	16
	KM-260K					
	KM-310	310	430	375	1	23
	KM-310K					
	KM-620					
	KM-620T	620	430	375	1	40
	KM-620TK					
	KM-900					
	KM-900T	900	475	400	2	65
	KM-900TK					
	KM-1200					
	KM-1200T	1200	475	400	2	90
	KM-1200TK					
	KM1200/2					
	KM-1200T/2	1200	475	400	2	96
	KM-1200K/2					

Свидетельство о приемке: Изделие зав. № 598
 соответствует с ТУ 7399-000-24660474-09 и техзаданию ОТК голланд к эксплуатации
 ОТК голланд к эксплуатации



Представитель ОТК (подпись, дата) **ОТК**

Дата продажи

Фирма продавец

Претензий к качеству, виду и работе сейфа не имею

Спасибо и уважения

Сейфы серии "KM"

Класс устойчивости к взлому: П0 (ниже не указан)
Сертификат соответствия № РОСС. Р1.С.318.В00032
Срок действия с 13.11.2009 г. по 12.11.2010 г.

Назначение.

Сейфы серии «KM» предназначены для хранения ценностей, документов, носителей информации и обеспечивают их сохранность согласно классу П0 по вломостойкости (по ГОСТ Р 50862-2005).

Устройство.

Сейфы представляют собой сварную металлическую конструкцию, разрезанную специальными полками. Корпус изготовлен из стального листа толщиной 2,5 мм («KM-1200» – 3 мм), дверь - из листа 5 мм, интумесцентная панель толщиной 1,5 мм. Двери изготовлены изок «САМТ» (пр-во Германии) или вальцов с ригельной системой запирания, в в двери моделей с индексом «ка» - «электронный код» или таймер замка фирмы «MULLOCK» с ключом для экстренного открывания двери в аварийной ситуации.

Модели сейфов серии «KM» с индексом «га» оснащены отсеком ограниченного доступа – трехзерка. Негли сейфа - внутреннее. Окраска – полимерное порошковое покрытие.

Транспортировка и эксплуатация.


Транспортировка сейфов осуществляется в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта, с укрытием от осадков.

Шкафы должны храниться и быть эксплуатироваться в крытых помещениях при t не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие сейфов требованиям ТУ 7399-009-2-6604-74-09 при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи сейфа, при внеочередном расширении – со дня получения его потребителем. Гарантия действительна при предъявлении документа, подтверждающего покупку изделия.

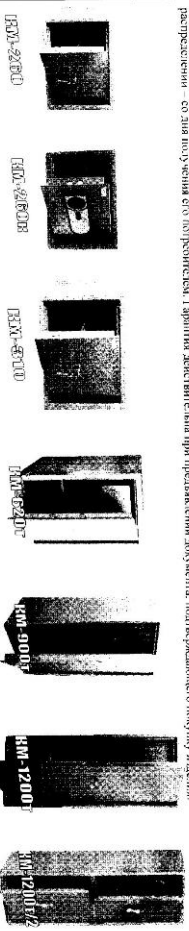

Примечание: Векторные подлинники утверждены, позволяющие конструировать сейфы и изделия мелкосерийного производства, между предприятием и изделием по-прежнему оставаться неизменными различия, не влияющие на потребительские качества продукции.

Изготовитель: ООО «ОФП-Х», 142281, Московская область, г. Провалье, ул. Железнодорожная, д. 3.
Исполнено по контракту ООО «Контур» (правообладателя товарного знака )